

RIATHERM®

25 MM 5-LAGS

RIATHERM® 25 mm 5-lags, 2-farvet

Fordele

- Glimrende isolering
- Slagfast
- Flot lys


RIATHERM® 25 mm 5-lags ribbeplade består af vejrbestandig polycarbonat.

Anvendelser:

RIATHERM® 25 mm 5-lags er en 2-farvet plade med en bronze-farvet overside og en opalhvid underside, der giver et flot udseende, og intet blændende lys.

UV-beskyttelse

Siden, med det co-exstruderede UV-beskyttende lag, monteres så den vender opad/udad. Det giver RIATHERM pladen en yderst effektiv beskyttelse mod vejrpåvirkninger, en beskyttelse der garanteres i 10 år. Læs mere om RIATHERM® på www.rias.dk

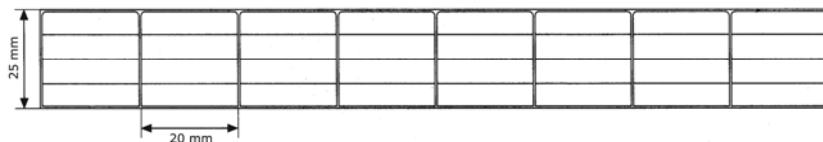

RIATHERM® 25 mm 5-lags, 2-farvet	Tekniske data
Pladetykkelse, mm	25
Materiale	Polycarbonat
Farve	Bronze/Opal
Vægt g/m ²	3400
Pladelængde, mm	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000
Pladebredde, mm	980
Ribbeafstand, mm	20
Afstand midte til midte spær, mm	1005
U-værdi W/m ² °K	1,6
Lysgennemgang %	35
Termisk udvidelseskoefficient, mm/m°C	0,065
Min./max. Brugstemperatur – uden belastning	-40/+120