




termo *system*

Et eksklusivt termotak med
kuldebruddsikring og lakerte
samleprofiler av aluminium

16 mm / 25 mm / 32 mm

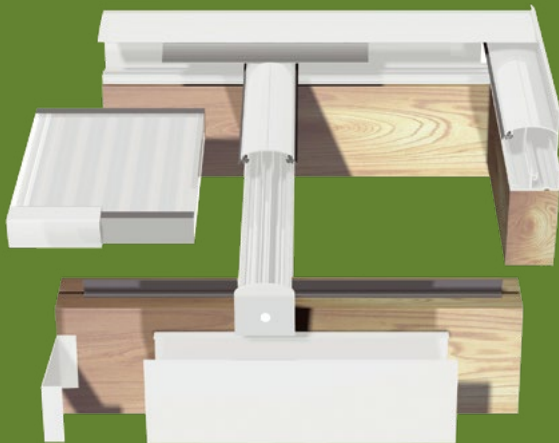

Termo-system er det opplagte valget når du vil ha et tak for uterommet eller en terrasse med overtak, og som det ikke drypper kondensvann fra. Termo-system, består av samleprfiler i pulverlakkert aluminium i farven RAL9010 (hvit), som er en farge som ofte brukes til dører og vinduer i Danmark.

Termo-system er et klikksystem. Bunnstykket skrues fast i en eksisterende trekonstruksjon og toppstykket i aluminium klikkes fast. Det er derfor ingen skruehull som kan bli utette på den våte siden av taket.

Kanaplatene er laget av støtbestandig polykarbonat.

LYSGJENNOM- STRØMMING

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %
32 mm - 44 %

RAFTER

Den optimale raft-avstanden (center-mål) er 100 cm

LEKTER

Termo-system kan enkelt monteres på lekter




TERMO-SYSTEM FINNES I EN REKKE FORSKJELLIGE STØRRELSER.

KANALPLATER:

16 mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
25 mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
32 mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm

Lengdene finnes i intervaller á 250 mm, dvs. 3000, 3250, 3500, 3750 mm osv.

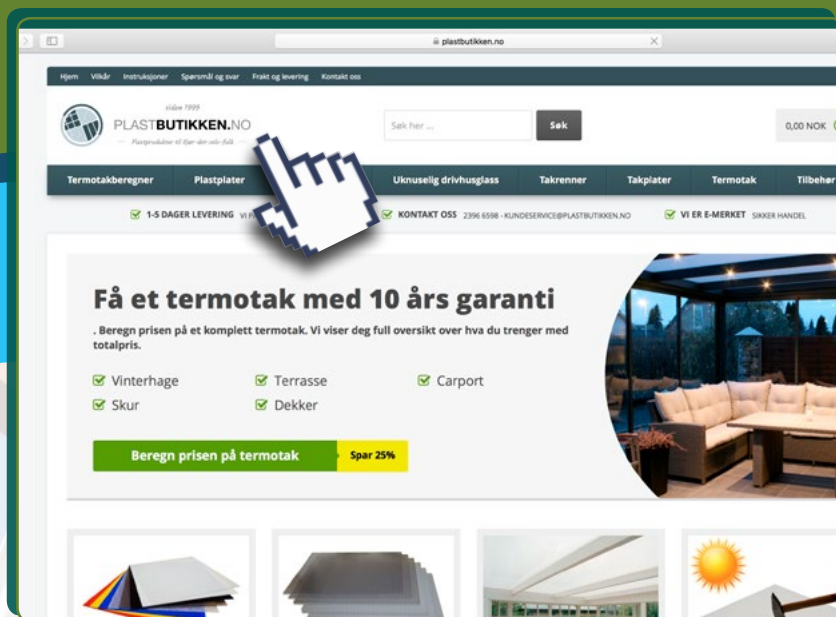

HVOR KAN JEG
KJØPE DE?

Bestill online på
www.plastbutikken.no

VASK OG STELL

Termotak kan vaskes
med en bløt svamp og
rikelig med vann

GARANTI

Det gis 10 års
garanti mot gulning
og sprekke i plater

ISOLERINGSVERDI

16 mm - 1,8 W/m².°C
25 mm - 1,5 W/m².°C
32 mm - 1,4 W/m².°C





Plastbutikken.no
Andersrudveien 7
1914 YTRE ENEBAKK
Norge
Telefon: +47 23 96 65 98
E-mail: kundeservice@plastbutikken.no

Plastbutikken.no
Spesialist på plastvarer till
gjør-det-selv mennesker