




alu
system

Et enkelt termotak til den
prisbeviste hageeier

16 mm / 25 mm / 32 mm

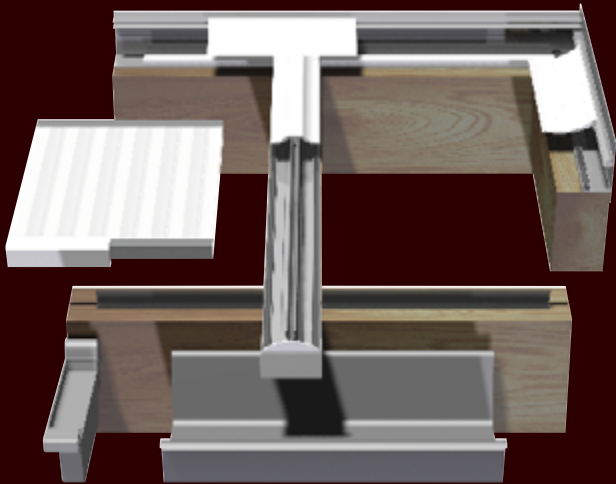

Alu-systyem er det opplagte valget når du ønsker et tak til uterommet ditt eller tak til en terrasse. Alu-system består av samleprofiler av ubehandlet aluminium i kombinasjon med en gummiprofil som er ekstrudert med et hvitt UV-lag som beskytter gummen mot solstråler.

Alu-system er et klikksystem. Bunnstykket skrues fast på det eksisterende treverket og toppgummen klikkes fast på denne. Lettere blir det ikke!

Kanalplatene er produsert av støtsikkert UV-beskyttet polykarbonat.

LYSGJENNOMGANG

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %
32 mm - 44 %

RAFTER

Den optimale rafte-avstanden (center-mål) er 100 cm

LEKTER


Alu-system kan enkelt monteres på lekter



ALU-SYSTEM FINNES I EN REKKE FORSKJELLIGE STØRRELSER.

KANALPLATER:		
16 mm	platebredde 980 mm	lengder fra 3000 til 6000 mm
25 mm	platebredde 980 mm	lengder fra 3000 til 6000 mm
32 mm	platebredde 980 mm	lengder fra 3000 til 6000 mm

Lengdene finnes i intervaller á 250 mm, dvs 3000, 3250, 3500. 3750 mm osv.

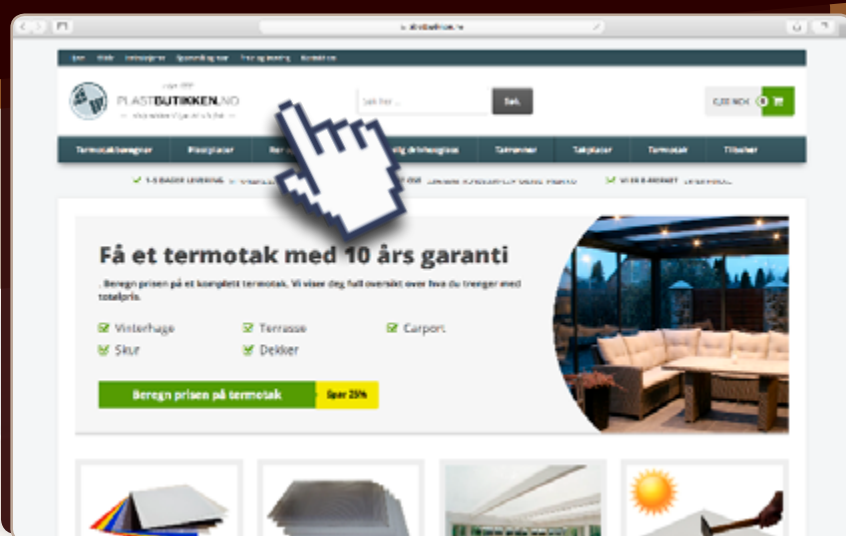

HVOR KAN JEG KJØPE
DE?

Bestill online på
www.plastbutikken.no

VASK OG STELL

Termotak kan vaskes
med en bløt svamp og
rikelig med vann

GARANTI

Det gis 10 års
garanti mot gulning
og sprekk i plater

ISOLERINGSVERDI

16 mm: 1,8 W/m².°C
25 mm: 1,5 W/m².°C
32 mm: 1,4 W/m².°C



Plastbutikken.no
Andersrudveien 7
1914 YTRE ENEBAKK
Norge
Telefon: +47 23 96 69 66
E-mail: kundeservice@plastbutikken.no

Plastbutikken.no
Spesialist på plastvarer till
gjør-det-selv mennesker